

AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso. Una volta letto, conservarlo per riferimento futuro.

Prima dell'uso

Controllare il prodotto, gli accessori e le parti prima dell'uso.
Se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti del produttore.

Per un'esperienza sicura e protetta

•Attenzione:

Non superare la capacità massima di carico. Potrebbero verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali.

•Avvertenza:

Quando si monta su una parete o sul soffitto, la struttura della parete o del soffitto deve essere sufficientemente robusta da sostenere un peso pari a quattro volte quello del dispositivo montato. L'installazione di questo prodotto su una parete o un soffitto che non soddisfa gli standard può essere pericolosa e causare lesioni o danni materiali. Se non si è sicuri della resistenza della parete, consultare un imprenditore edile o un altro professionista.

- Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, evitare temperature elevate, temperature basse e umidità e non lasciare che si accumuli polvere.
 - Esistono molti tipi di materiali per le superfici di montaggio (pareti, soffitti, ecc.), quindi assicurarsi che la superficie di montaggio sia sufficientemente resistente da sostenere il prodotto e l'apparecchiatura su cui è installato.
 - Lavorare con almeno due persone.
- In caso di problemi tecnici o domande, contattare un tecnico o il proprio rivenditore.

Servizio clienti JAPANNEXT

Dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi)

Modulo di contatto:
<https://japannext.it/pages/contact>

JAPANNEXT Europe
124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

IT

JAPANNEXT


Supporto mobile pieghevole

JN-DS3265-CA




Capacità di carico: 40 kg
Dimensioni compatibili: 32-55"


1

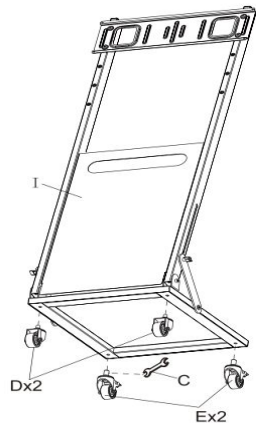


2

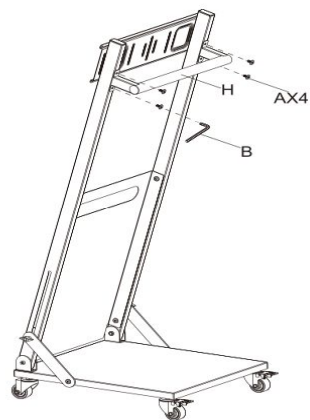


3

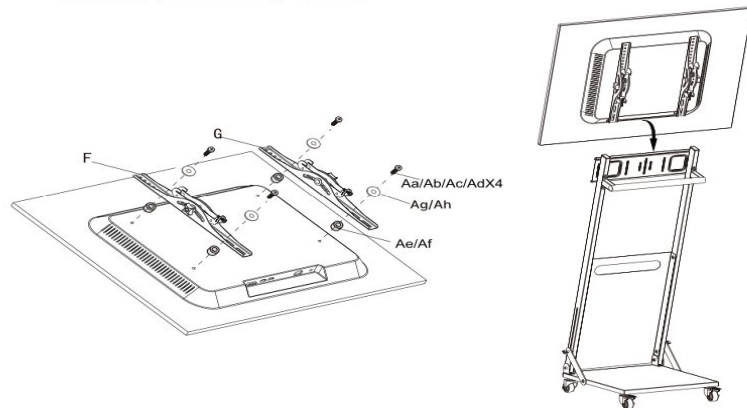

4

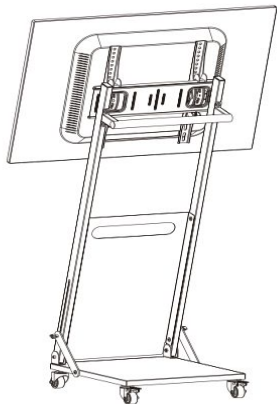

5

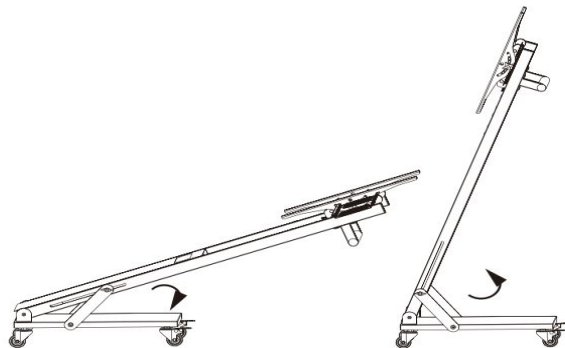

A	 M6x20	4	B	 (4mm)	1	Viti di montaggio del monitor		
C	 (14-17mm)				1	Aa	 M4x20mm (x4)	
D		2	E		2	Ab	 M5x20mm (x4)	
F					1	Ac	 M6x25mm (x4)	
G					1	Ad	 M8x25mm (x4)	
H						Ae		 Φ 12x6.5x10mm(x4)
						Af		 Φ 18x8.5x12mm(x4)
						Ag		 22x8mm(x4)
						Ah		 18x6mm(x4)