


JAPANNEXT

JN-ML-S425R

monitor LED



Manuale

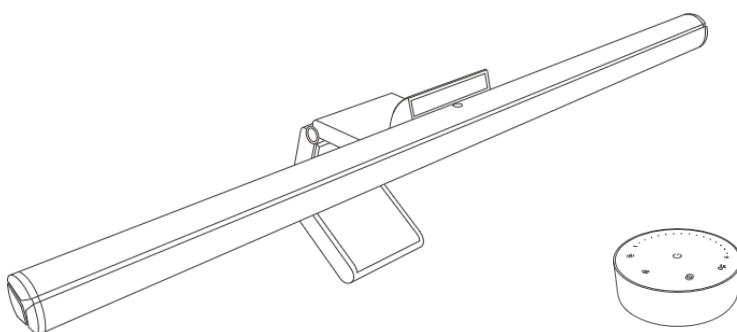

Importante:


Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti



Accessori	2
Specifiche principali	2
Guida rapida	3
Come regolare il morsetto	4
Interfaccia	4
Funzionamento tramite telecomando	5
Sostituzione della batteria	5
Funzionamento a distanza	6
Supporto al cliente	7

Accessori



Barra luminosa



Telecomando



Cavo da USB-A a USB-C



Chiave esagonale



3 batterie AAA




Morsetto ausiliario

Specifiche principali



Entrata	5 V CC / 1 A
Consumo di elettricità	5W
Luminosità	275 lumen
Temperatura del colore	3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
Indice di resa cromatica (CRI)	Giorno > 95

Guida rapida


Utilizzare il cavo USB-A-C incluso per collegare la porta Type-C della barra luminosa all'alimentatore. (5 V/1 A) dalla porta USB del PC o del laptop.

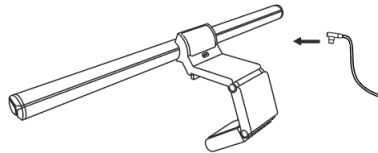

Fissalo al centro superiore dello schermo. Regola il morsetto in base alle dimensioni e alla forma dello schermo. Il morsetto si inclina da 90° a 135° ed è regolabile fino a 7 cm.

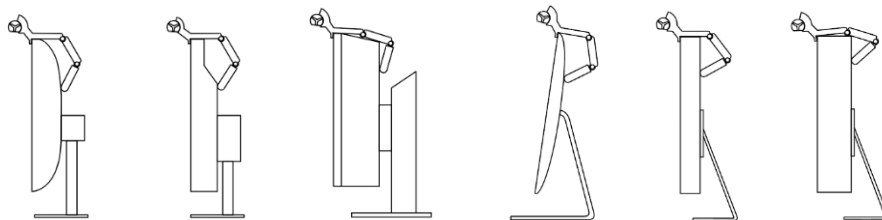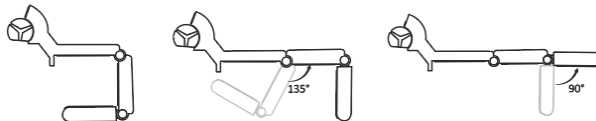


In caso di utilizzo con uno schermo curvo, utilizzare un morsetto ausiliario.

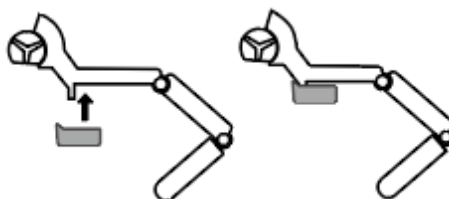

Come regolare il morsetto


È possibile regolare la rigidità delle parti mobili seguendo i passaggi indicati di seguito.

1. Rimuovere il coperchio situato sul lato della parte mobile.
2. Utilizzare la chiave fornita per regolare la forza.
3. Richiudere il coperchio.

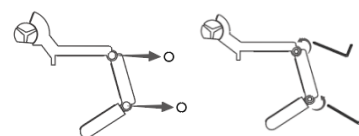

Interfaccia

1. Morsetto di montaggio dello s
2. Indicatori
3. Porta di tipo C
4. Retroilluminazione

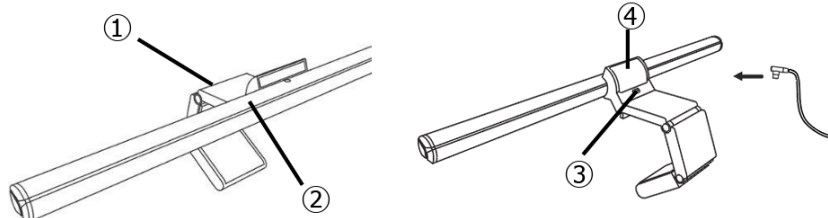

Funzionamento tramite telecomando

Sostituzione della batteria

Ruotare la parte inferiore del telecomando in senso orario per aprire il coperchio.
Inserire le batterie (3 x AAA) assicurandosi di inserirle con la polarità corretta.



***Se il telecomando non funziona dopo aver sostituito le batterie, seguire i passaggi sottostanti per abbinare i codici sul telecomando e sulla barra luminosa:**

1. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alloggiamento della lampada e spegnerla. Inserire le batterie nel telecomando, ricollegare il cavo di alimentazione all'alloggiamento della lampada e accenderla.
2. Quando la spia luminosa lampeggia brevemente, l'associazione è completata.

***Se non riesci a completare l'associazione utilizzando il metodo sopra indicato, prova il metodo seguente:**


1. Aprire il coperchio del vano batterie del telecomando e inserire due delle tre batterie, tenendo pronta la batteria rimanente per inserirla immediatamente.
2. Accendere la lampada e installare le batterie entro 5 secondi.
3. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante della luminosità e il pulsante della temperatura del colore per 5 secondi quando la luce è accesa.



4. Quando la spia luminosa lampeggia brevemente, l'associazione è completa.
5. Verificare che l'intensità della luce sia ora regolabile.



Funzionamento a distanza



⏻	① Pulsante di accensione/spegnimento	Pressione breve: Acceso/Spento Tenere premuto per 3 secondi: la luce lampeggerà una volta e il timer di 2 ore si avvierà. *La retroilluminazione può essere controllata solo quando la luce e la retroilluminazione sono accese o spente contemporaneamente.
☀	② Pulsante Luminosità	Premere brevemente per regolare la luminosità. Far scorrere ⑥ per regolare la luminosità dal 10 al 100%.
🌙	③ Pulsante di regolazione automatica della luce	Attivazione/disattivazione automatica della luminosità. Quando attivata, la spia luminosa del dispositivo diventa blu. Si spegnerà automaticamente quando si regola la luminosità.
💡	④ Pulsante di retroilluminazione	Pressione breve: accensione/spegnimento della retroilluminazione (3000K) Tieni premuto: regola la luminosità della retroilluminazione dal 10 al 100%.
🌡	⑤ Pulsante temperatura colore	Una breve pressione consentirà di regolare la temperatura del colore. Facendo scorrere ⑥, è possibile regolare la temperatura del colore su cinque livelli: 3000K, 3800K, 4500K, 5500K e 6500K.

*Ricorda le ultime impostazioni e le ripristina quando riaccendi il dispositivo.

*Se l'alimentazione viene interrotta direttamente senza spegnere l'interruttore alla fine, si riaccenderà automaticamente quando lo si riaccende.riramificare.

*Il pulsante di accensione del telecomando rimarrà sempre acceso, mentre gli altri pulsanti si spegneranno automaticamente dopo 30 secondi.

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a scopo di miglioramento del prodotto stesso. In caso di discrepanza tra le informazioni fornite e il prodotto effettivo, prevarranno le informazioni effettive.

Supporto al cliente



TEL: 09 70 70 80 90

Orari di apertura: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi)

Modulo di contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

È possibile accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



GIAPPONESE Europa

124 rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia